



Bendurool ultra

WYJĄTKOWO MOCNY ŚRODEK DO USUWANIA POWŁOK Z POSADZEK

Bendurool ultra jest wysoce alkalicznym środkiem do usuwania powłok zabezpieczających z podłóg, zawierającym substancje aktywne i komponenty wzmacniające proces czyszczenia, dzięki czemu z łatwością usuwa stare dyspersje polimerowe i powłoki woskowe. **Bendurool ultra** nadaje się w równym stopniu do usuwania powłok z podłóg wykonanych z PCV, jak również z kamienia; zawiera śladowe ilości substancji zapachowych; nie zawiera amoniaku. Dokładnie usuwa uporczywe zabrudzenia olejowe i pozostałości smarów. **Bendurool ultra** jest niskopieniący i dlatego nadaje się do maszyn czyszczących.


Zastosowanie:

Wszystkie powierzchnie odporne na alkalia, np. podłogi z PCV, kamienia, itd. Nie nadaje się do podłóg wykonanych z linoleum, drewna, laminatu, ani materiałów tekstylnych.

- **SKUTECZNOŚĆ** – łatwe usuwanie starych dyspersji polimerowych i powłok woskowych.
- **WYDAJNOŚĆ** – wysoce wydajna formuła zapewnia ekonomiczne czyszczenie.
- **BEZPIECZEŃSTWO** – ze względu na niską zawartość substancji zapachowych nadaje się do takich obiektów jak domy opieki czy szpitale.



SPOSÓB UŻYCIA

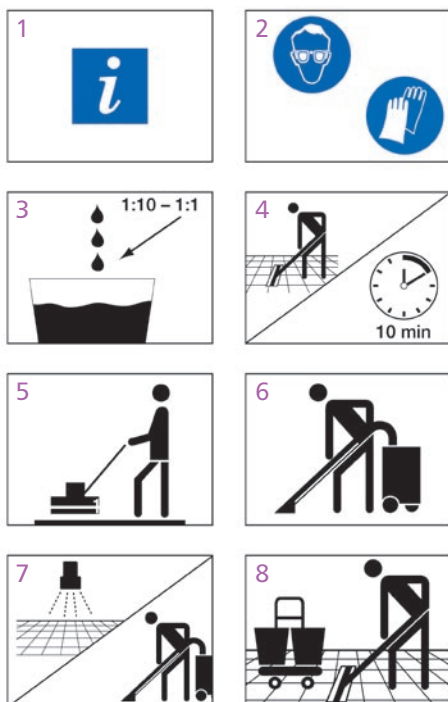

1. Przeczytaj szczegółowe informacje dotyczące stosowania na etykiecie produktu i w instrukcji pracy.
2. Stosuj odpowiednią odzież ochronną w czasie używania produktów czyszczących.
3. W zależności od stopnia zabrudzenia i grubości powłoki, rozcieńcz środek z wodą w stosunku 1:1 do 1:10; zalecane rozcieńczenie: 1:3.
4. Nanieś roztwór na podłogę i pozostaw na około 10 min.
5. Równomiernie wyszoruj podłogę. Nie pozwól, by roztwór myjący wysechł.
6. Usuń roztwór odkurzaczem na mokro.
7. Spłucz obficie powierzchnię czystą wodą, a następnie usuń roztwór odkurzaczem na mokro.
8. Usuń pozostałość wody systemem rasanTEC firmy Ecolab.

UWAGI/INFORMACJE SPECJALNE

Sprawdź odporność koloru i materiału przed zastosowaniem.

Rozmieść znaki ostrzegawcze *Uwaga, mokra podłoga* i pozostaw je dopóki powierzchnia całkowicie nie wyschnie.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego!

Karta charakterystyki produktu dostępna na specjalne życzenie.

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

Dalsze informacje i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się na etykiecie i w karcie charakterystyki produktu.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowuj w temperaturze -5 °C do 40 °C.
pH (stęż.): 14

OPAKOWANIE HANDLOWE

2 x 5 l

SYMBOL PRODUKTU

3001260